EINSÄULEN REPARATURBÜHNE

Zum problemlosen, kostengünstigen und zeitsparendem Reparieren von Rasenmähern und Gartengeräten.

VORTEILE:
- minimale Auffahrhöhe (30 mm)
- stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe
- stufenlose Anpassung an jede Rasenmäherbreite
- 16 Verstellmöglichkeiten der Auffahrarme
- Sicherheitsabschaltung oben
- Fallsicherung des Schlittens
- Bühne ist von drei Seiten zugänglich
- Messerbalken und Kupplung völlig frei, Anheben ohne Auslaufen von Öl oder Benzin
- überdimensionale Schlittenlagerung
- elektrischer Antrieb

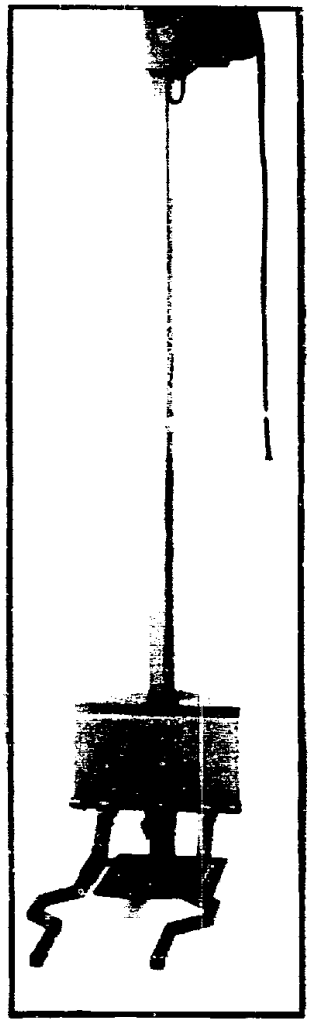

TECHNISCHE DATEN:

Antrieb - elektrisch	530 Watt
	2,6 Amp
	220 V/50 Hz
automatische Bremse	
Hubgeschwindigkeit ca.	10 m/min.
Senkgeschwindigkeit ca.	12 m/min.
max. Hublast	50 Kg.
max. Hub	2000 mm
Einfahrhöhe	30 mm
Hubarmverstellung stufenlos	
von	170
bis	420 breit
Befestigung durch Bodenplatte mit Schwerlastdübel und Wandhalterung wahlweise freistehend	

Weitere Informationen und technische Einzelheiten bei der Firma
HERBERT SCHMIDT, MASCHINENBAU u. GARTENGERÄTE, WIESENWEG 1-3
5231 WEYERBUSCH, TELEFON 02686/8113, FAX 02686/8103
- Technische und optische Änderungen vorbehalten -

K2